


Pie de rey ultraligero

UL4

EJECUCIONES ESPECIALES | PATAS ESPECIALES TIPO A

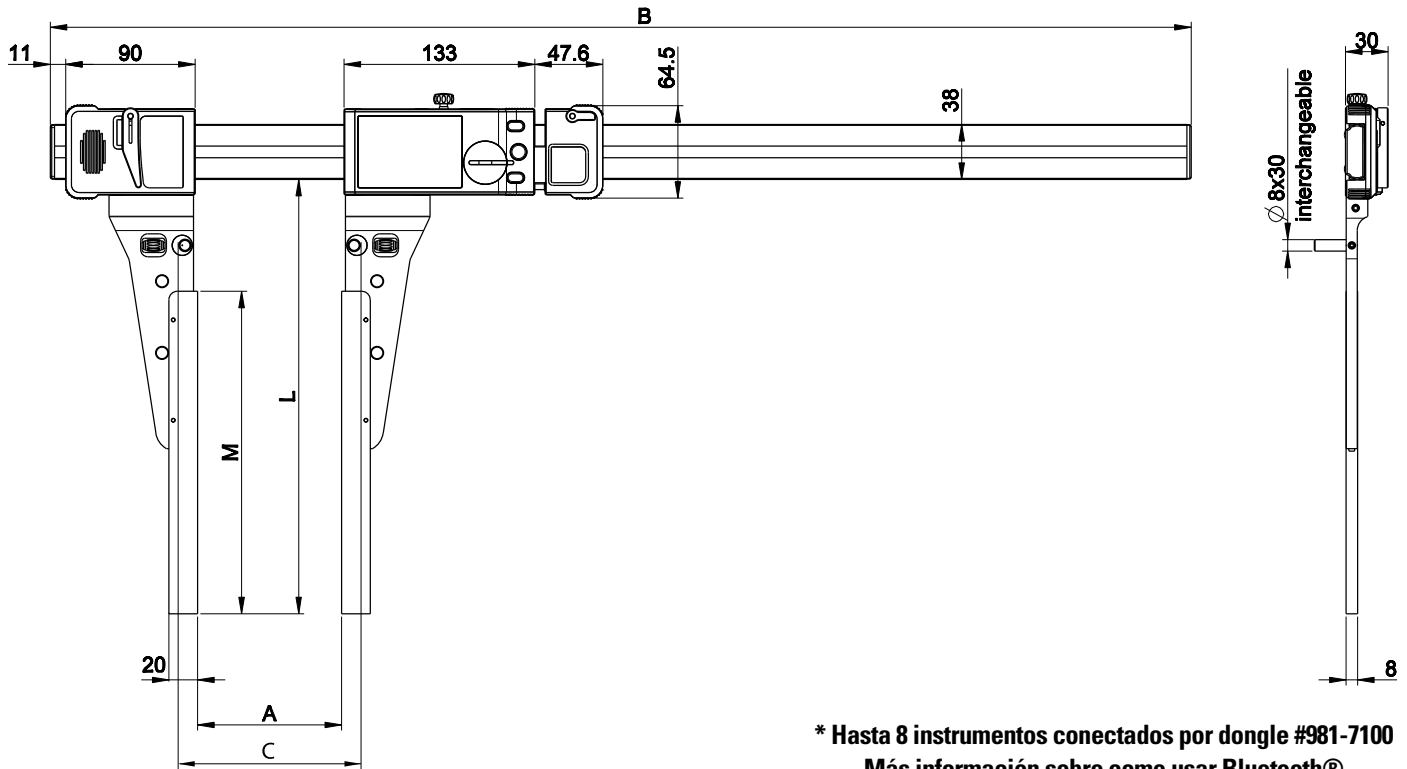

* Hasta 8 instrumentos conectados por dongle #981-7100
 Más información sobre como usar Bluetooth®
 folleto SYL_1401_EN_BT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		811-2316-99	811-2317-99
Patas Especiales (par).		Longitud L a especificar con el pedido (max 400 mm)	
L	mm	≤ 300	≤ 400
M	mm	L - 75	


		UL 400	UL 600	UL 1000	UL 1500	UL 2000	UL 2500	UL 3000
UL especificación		Max. error. [µm] / Repetibilidad [µm]						
Con Patas 811-2316-99		40/20	50/20	70/20	130/30	180/40	220/40	320/40
Con Patas 811-2317-99		70/40	80/40	120/40	200/50	300/60	400/70	500/80
Rango de medición	mm	400	600	1000	1500	2000	2500	3000
A	mm	0-478	0-683	0-1093	0-1608	0-2123	0-2638	0-3153
C	mm	27-505	27-710	27-1110	27-1635	27-2150	27-2665	27-3180
B	mm	796	1001	1411	1926	2441	2956	3471
Resolución	mm	0.01						



Pie de rey ultraligero

UL4

EJECUCIONES ESPECIALES | PATAS ESPECIALES TIPO C

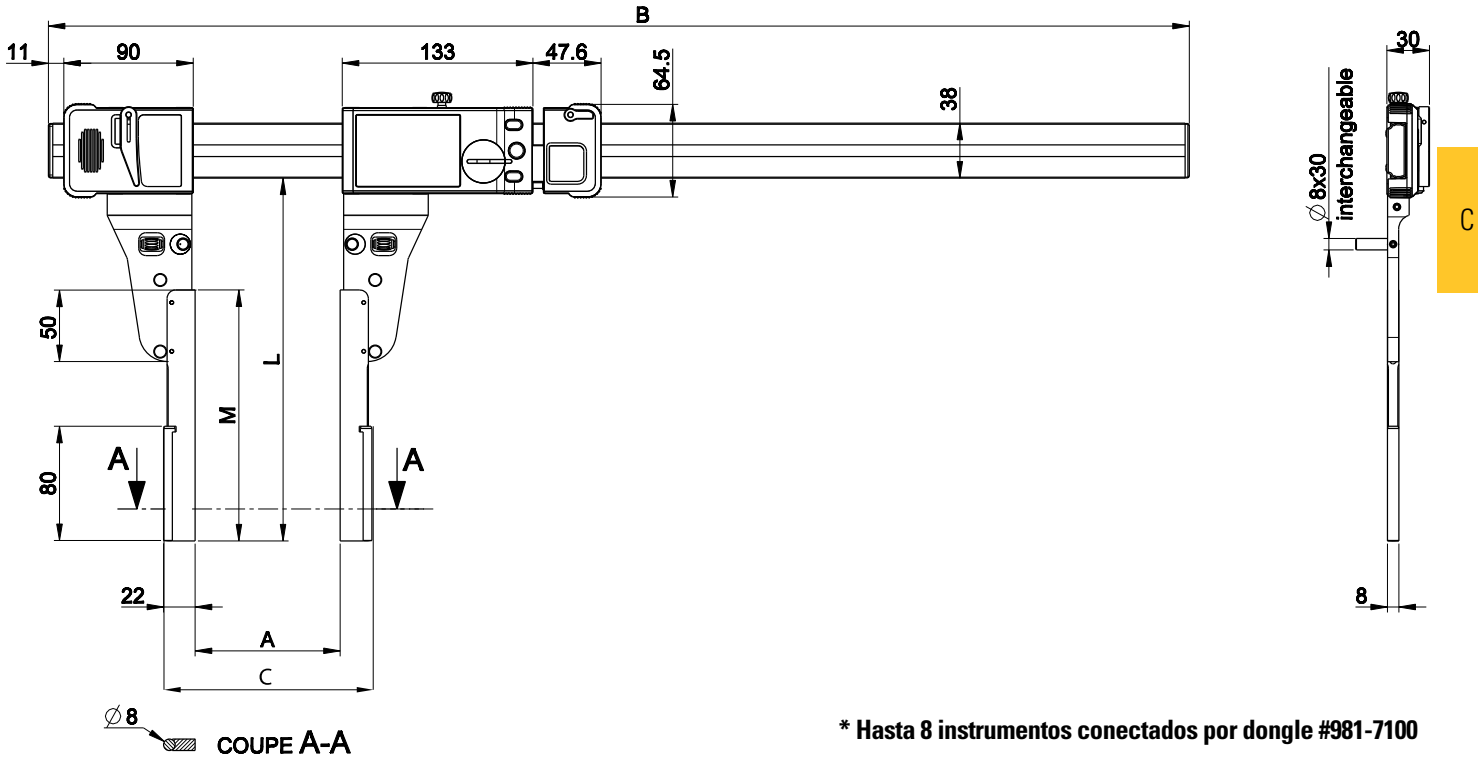

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		811-2319-99
Patas Especiales (par).		Longitud a especificar con el pedido (max 300 mm)
L max	mm	300
M	mm	L - 75

		UL 400	UL 600	UL 1000	UL 1500	UL 2000	UL 2500	UL 3000
UL especificación		Max. error. [µm] / Repetibilidad [µm]						
Con Patas ≤ 200	mm	40/20	50/20	70/30	120/30	170/30	210/30	300/40
Con Patas ≤ 300	mm	50/30	60/30	90/30	150/30	200/40	300/40	400/50
Rango de medición	mm	400	600	1000	1500	2000	2500	3000
A	mm	0-478	0-683	0-1093	0-1608	0-2123	0-2638	0-3153
C	mm	44-522	44-727	44-1137	44-1652	44-2167	44-2682	44-3197
B	mm	796	1001	1411	1926	2441	2956	3471
Resolución	mm	0.01						